



NEOCUBE-O

THE OUTDOOR FIREPLACE

Einzigartig im Design

Unique in design


NEOCUBE-O

- ✓ Hochwertigstes Sockeldesign in Massivoptik
High quality base design in solid optics
- ✓ 12 atemberaubende Keramik-Oberflächen
12 stunning ceramic surfaces
- ✓ Beeindruckendes Flammenbild
Impressive flame image
- ✓ Exzellente Verbrennungstechnik
Excellent combustion technology
- ✓ Einstellbare und flexible Flammenhöhe
Adjustable and flexible flame height
- ✓ Extrem witterungsbeständig dank Edelstahlkonstruktion
Extremely weather resistant thanks to stainless steel construction
- ✓ Starke, einstellbare Heizleistung
Strong, adjustable heating power
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
High quality processing


HOCHWERTIGE KERAMIK-VERKLEIDUNG

HIGH QUALITY CERAMIC CLADDING

NEOLITH

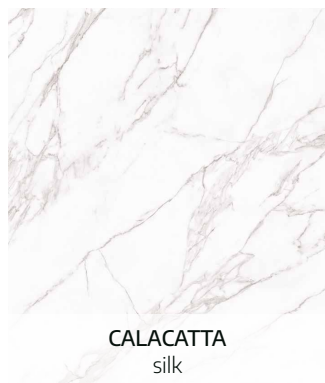

CALACATTA
silk

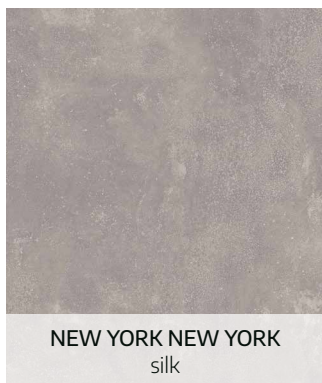

NEW YORK NEW YORK
silk




IRON CORTEN
satin



AMA BLACK
slate

12 mm
STÄRKE
THICKNESS

DEKTON®
designed by COSENTINO

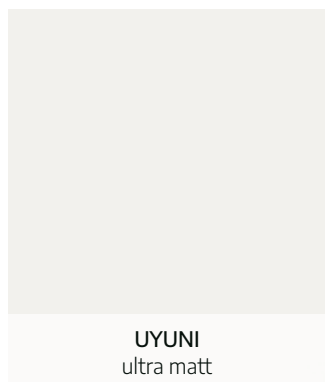

UYUNI
ultra matt



LAURENT
ultra matt




BROMO
ultra textur

INFINITY™



CHIANCA DI OSTUNI
matt

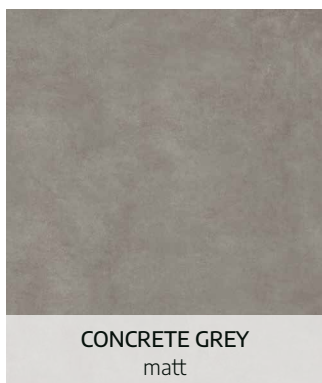

CONCRETE GREY
matt




EINZIGARTIG | MODERN
UNIQUE | MODERN

HOCHWERTIG | STILVOLL
HIGH QUALITY | STYLISH



**MADE
IN
GERMANY**

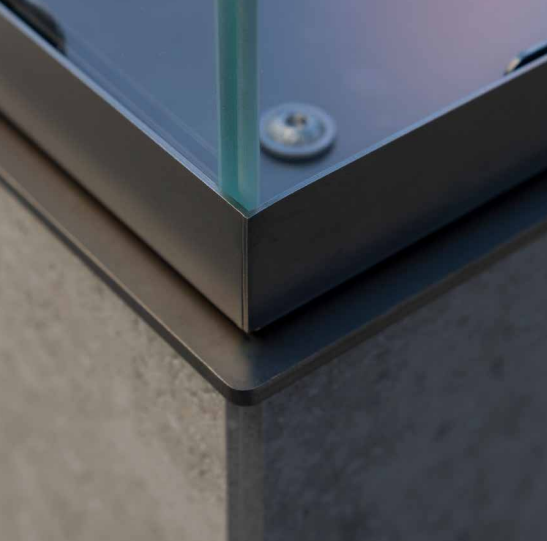

PREISE UND TECHNISCHE DATEN

PRICES AND TECHNICAL DATA

	inkl. MwSt. incl. VAT.	exkl. MwSt. plus VAT.
Listenpreis List price	1.990,00 EUR	1.672,27 EUR

Lieferumfang Scope of delivery
Grundgestell inkl. Keramik, Gasbrenner, Lavasteine, Schottglas Basic rack incl. ceramics, gas burner, lava stones, bulkhead glass
4 x Glashalteklammern, 4 x Edelstahlschrauben 4 x Glass holding clamps, 4 x Stainless steel screws
Befestigung für Gasflasche, Montage- und Bedienungsanleitung Mounting for gas bottle, assembly and operating instructions

Maße / Gewicht Dimensions / weight	
Abmessung Dimensions	403 x 1349 x 403 mm BxHxT / WxHxD
Glasmaße Glass dimensions	389 x 527 x 389 mm BxHxT / WxHxD
Gesamtgewicht Total weight	85 kg


Technische Daten Technical data	
Betriebsweise Mode of operation	nur im Außenbereich einsetzbar only outdoor
Gasanschluss Gas connection	genormt für Flüssiggasflaschen oder 3/8" Rohrgewinde bei Erdgas standardised for liquid gas bottles 3/8" pipe thread with natural gas
Sicherheit Security	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippsicherung flow-operated safety device, control flame, tilt safety device
Geprüft Certified	EN 14543 + A1

Leistung Performance			
Gasart Gas type	Flüssiggas Liquid gas	Erdgas Natural gas	
	G30/G31	G20	G25
Anschlussdruck Connection pressure	50 mbar	20 mbar	20 mbar
Wärmeleistung Heat output	9.0 kW	7.5 kW	6.5 kW
Land Country	DE / CH / AT	DE / CH / AT	DE

Zubehör Accessory	inkl. MwSt. incl. VAT.	exkl. MwSt. plus VAT.
Schutzhülle Weathering	60,00 EUR	50,42 EUR
Druckminderer mit Überdrucksicherung ¹⁾ Pressure reducer with Overpressure protection	58,00 EUR	48,74 EUR
Glas komplett Glass complete	275,00 EUR	231,09 EUR
Satz Lavasteine (0,9 kg) Set of lava stones (0,9 kg)	25,00 EUR	21,01 EUR

¹⁾ Notwendig und vorgeschrieben für die gewerbliche Nutzung in Deutschland.
Required and prescribed for commercial use in Germany.

neocube®-o Q1 wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert.
neocube®-o Q1 as standard for the use of liquid gas bottles.

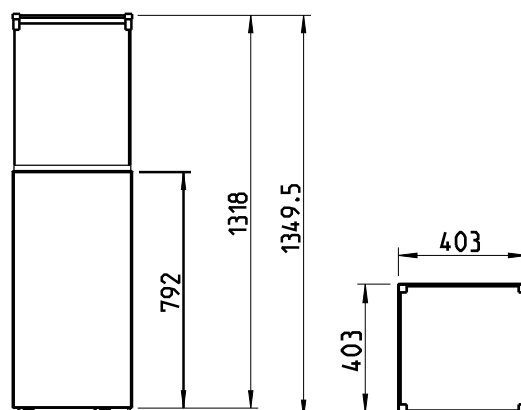



KRATZFEST
scratch-proof



100 % NATÜRLICH
100% natural



WASSERUNDURCHLÄSSIG
waterproof



TEMPERATURBESTÄNDIG
temperature resistant



RECYCLBAR
recyclable



HYGIENISCH
hygienic



UV-BESTÄNDIG
UV-resistant



LEICHT ZU REINIGEN
EASY TO CLEAN

NEOCUBE-O



Wichtige Hinweise:

neocube®-o Q1 wird standardmäßig für den Gebrauch von Flüssiggas-Flaschen ausgeliefert. Für den Anschluss der Flasche ist in Deutschland i.d.R. kein separater Adapter notwendig. Für die Anwendung in Österreich und der Schweiz und anderen Ländern ist ein entsprechender Adapter im Lieferumfang enthalten. Aus diesem Grund muss bei der Bestellung unbedingt das Land angegeben werden, in welchem der Betrieb erfolgt. Sollten Gasflaschen benutzt werden, welche nicht den Standardanschluss aufweisen, ist ein geeigneter Adapter in Eigenleistung zu erwerben. Optional ist es ebenfalls möglich neocube-o mit Erdgas und fester Zuleitung zu betreiben. Da für diese Anwendungsart allerdings andere Brenneinheiten verwendet werden, muss diese Ausführung explizit bei der Bestellung angegeben werden. Diese Brenneinheit ist jedoch keine Lagerware. Bei gewerblicher Nutzung in Deutschland ist ein Druckminderer mit Überdrucksicherung zwischen der Brenneinheit und der Gasflasche zu installieren, s. oben Zubehör / Ersatzteile.

Important notes:

neocube®-o Q1 is supplied as standard for the use of liquid gas cylinders. As a rule, no separate adapter is required for connecting the cylinder in Germany. For use in Austria and Switzerland and other countries, a corresponding adapter is included in the scope of delivery. For this reason, it is essential to specify the country of operation when ordering. If gas cylinders are used which do not have the standard connection, a suitable adapter must be purchased by the user. Optionally, it is also possible to operate neocube-o with natural gas and a fixed supply line. However, since other burner units are used for this type of application, this version must be explicitly specified when ordering. However, this burner unit is not a stock item. For commercial use in Germany, a pressure reducer with overpressure protection must be installed between the burner unit and the gas bottle, see above accessories / spare parts.

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0)83 93 9469 - 999

info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

www.neocube-o.com



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen Stand 04-2025. Fertigungsbedingte Toleranz der keramischen Bauteile von +/- 2 mm. Alle dargestellten Listenpreise beinhalten 19 % MwSt..

Errors and misprints excepted. All information and statements as of 04-2025. Production-related tolerance of ceramic components of +/- 2 mm. All list prices shown include 19% VAT.