

neocube® R
modern style of fire



10-2025

3D-Sinterkeramik
DIE WELTNEUHEIT






DIE WELTNEUHEIT

- Hochwertige 3D-Sinterkeramik
- 180 Grad Sichtscheibe
- Modernste Verbrennungstechnik
- Speicherblock (optional)

BIANCO AURORA

WELTNEUHEIT


Einmalige Oberflächen für einmalige Feuerstätten. Deswegen ist neocube R in vielen ganz unterschiedlichen Sinterkeramik-Oberflächen erhältlich. Jede Oberfläche verleiht der neocube R Feuerstätte ein ganz einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zu Natursteinoptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Immer extrem hochwertig und widerstandsfähig.

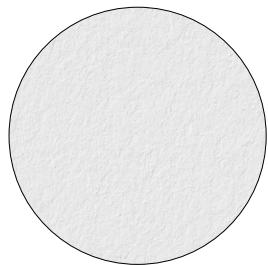

Bianco Aurora
riverwashed



Travertin Luce
matt

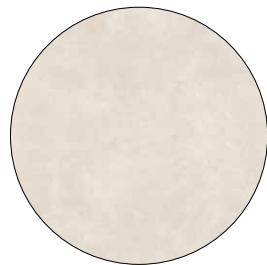


Crema Dune
matt



Terra Rossa
matt



Graphite Shadow
matt

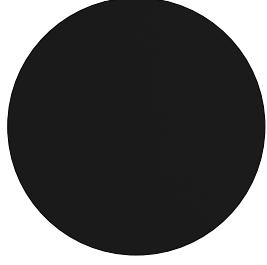

Eclipse Black
matt



WÄRMESPEICHEREND



WASSERUNDURCHLÄSSIG



100 % NATÜRLICH



RECYCLEBAR



KRATZFEST



TEMPERATURBESTÄNDIG



HYGIENISCH



UV-BESTÄNDIG



LEICHT ZU REINIGEN




BIEGEFEST



SÄURE- UND BASENBESTÄNDIG




ANTIBAKTERIELL

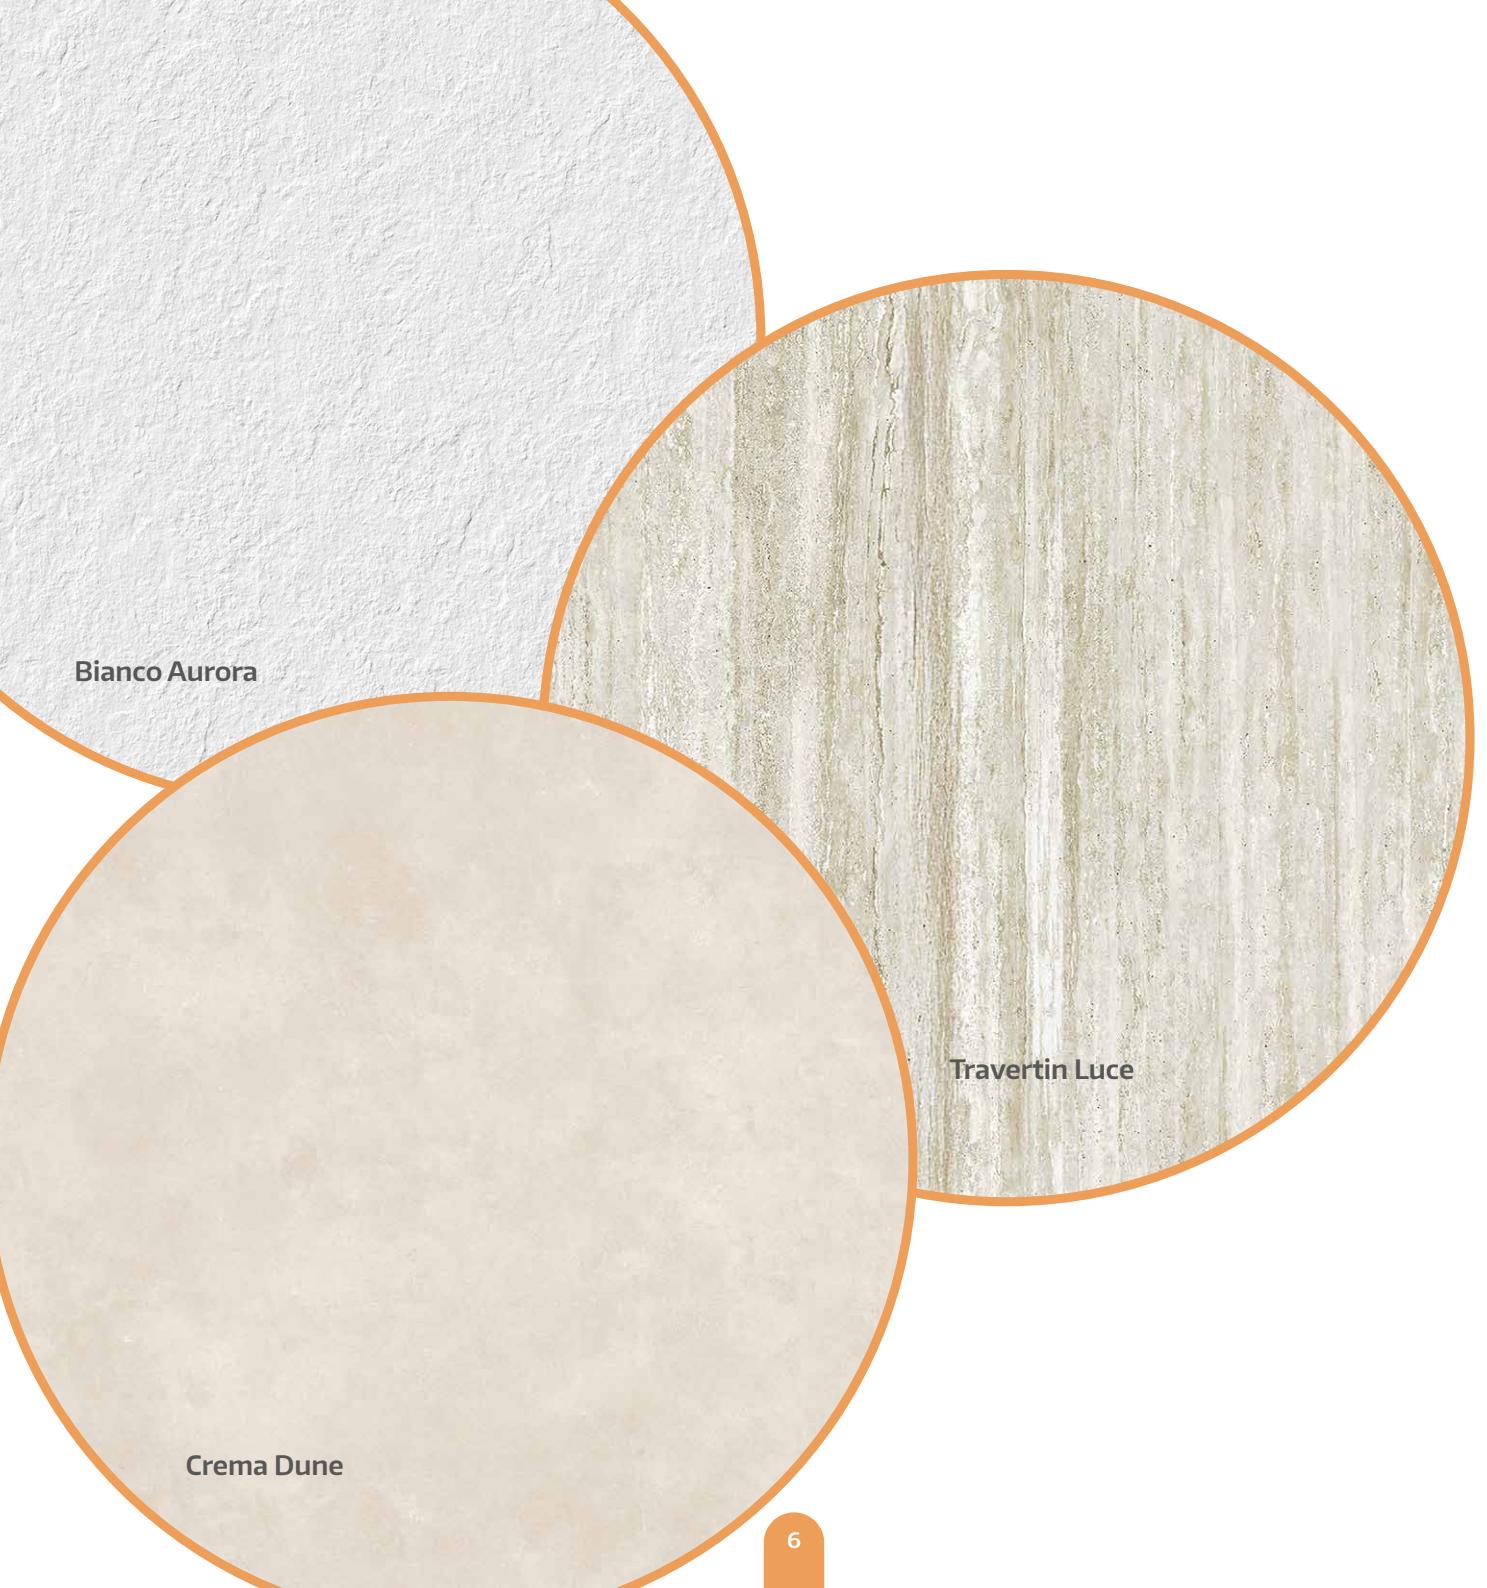

Bianco Aurora

Crema Dune

Travertin Luce

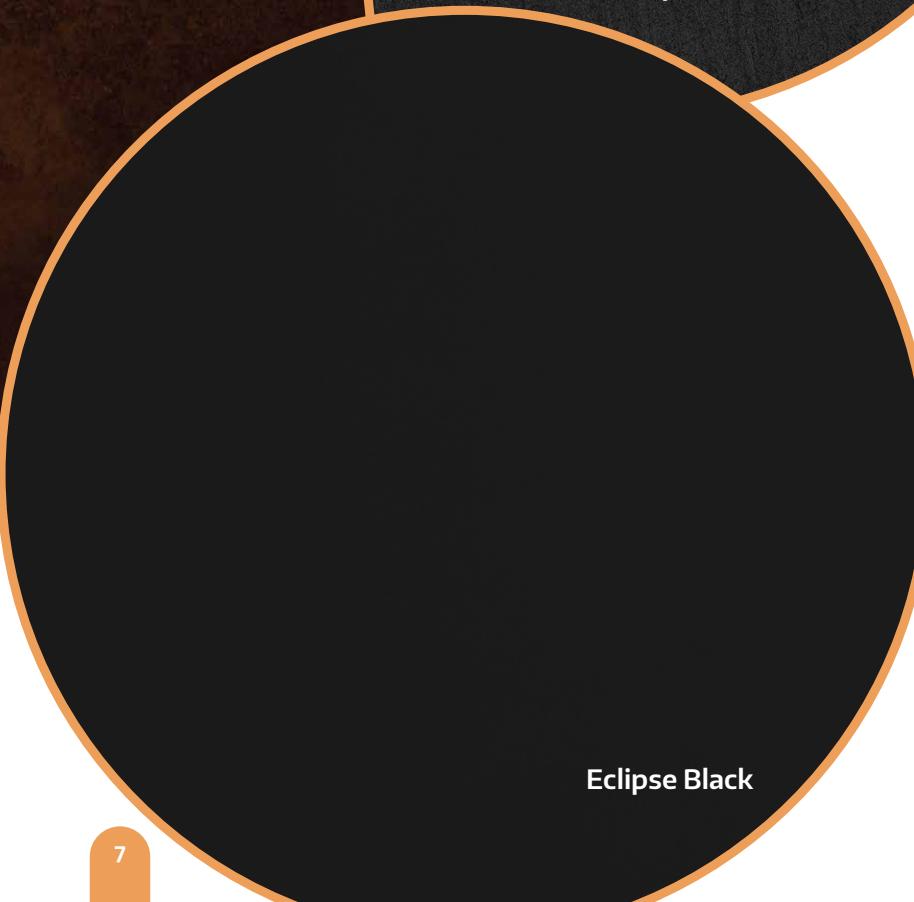



GRAPHITE
SHADOW

In einem einzigartigen - zum Patent angemeldeten - Produktionsprozess werden großformatige Sinterkeramik-Platten dreidimensional verformt. Das fertige Produkt besitzt weiterhin alle einzigartigen Sinterkeramik-Eigenschaften und eignet sich somit hervorragend für den Einsatzbereich an der hochwertigen Feuerstätte.



**3D-Sinterkeramik
DIE WELTNEUHEIT**





neocube®
modern style of fire



CREMA
DUNE



BIANCO AURORA



TRAVERTIN LUCE



CREMA DUNE



TERRA ROSSA



GRAPHITE SHADOW



ECLIPSE BLACK




ECLIPSE
BLACK



R

BIANCO
AURORA



FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für den neocube R gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.

ESG-Sicherheitsglas
mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm

Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm

Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm





SCHWARZER FEUERRAUM



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder neocube R gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.



CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschutzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+



DIFFERENZDRUCKCONTROLLER DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set

1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. MwSt. in EUR	exkl. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß	1.180,00	990,00


CB DC PRO+ ZUBEHÖR

Artikelnr.	Artikeltext	inkl. MwSt. in EUR	exkl. MwSt. in EUR
dcpro130s	Rosette für den Kaminofen Ø130mm, schwarz	80,00	66,50
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.



ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+

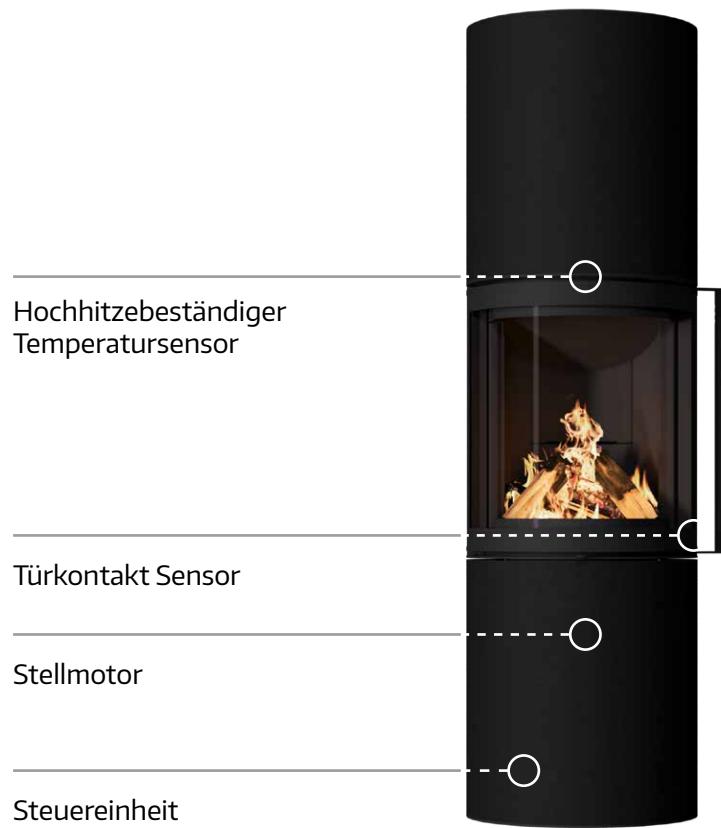

CB ABS Pro+

Jeder neocube R ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.



- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+





BIANCO
AURORA



R



TERRA
ROSSA

Technische Daten & Listenpreis

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	6,5	Gesamthöhe in cm	164,00
Wirkungsgrad, %	> 85	Gesamtbreite in cm	47,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	5	Gesamttiefe in cm	47,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	285	Gewicht in kg (ca.)	185
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm	33
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (BxTxH)	39 x 19 x 50
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	14,0		
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2		

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓
Höhe in cm (Abgang hinten)	27,20	Italien	****

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	100
---------------------	-----

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	164,00
Gesamtbreite in cm	47,00
Gesamttiefe in cm	47,00
Gewicht in kg (ca.)	185
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (BxTxH)	39 x 19 x 50

Prüfungen | Zulassungen

DIBt	✓
DIN EN 16510	✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓
Italien	****
Dänemark	✓

Listenpreis

inkl. MwSt. in EUR	5.490,00
exkl. MwSt. in EUR	4.613,45

* Der neocube R verfügt über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

Hinweis: Der neocube R befindet sich zum Zeitpunkt des Drucks aktuell in Prüfung – aus diesem Grund können sich oben stehende Werte noch geringfügig ändern.


Zubehör

Zubehör Aufpreise

	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
Ausmauerung schwarz ***	190,00	159,66
neocube R Funkenschutzplatte	345,00	289,92
Differenzdruckcontroller CB DC Pro+	1.180,00	990,00
Abbrandsteuerung CB ABS Pro+	890,00	747,90

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube R installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreisliste.

Technische Zeichnung

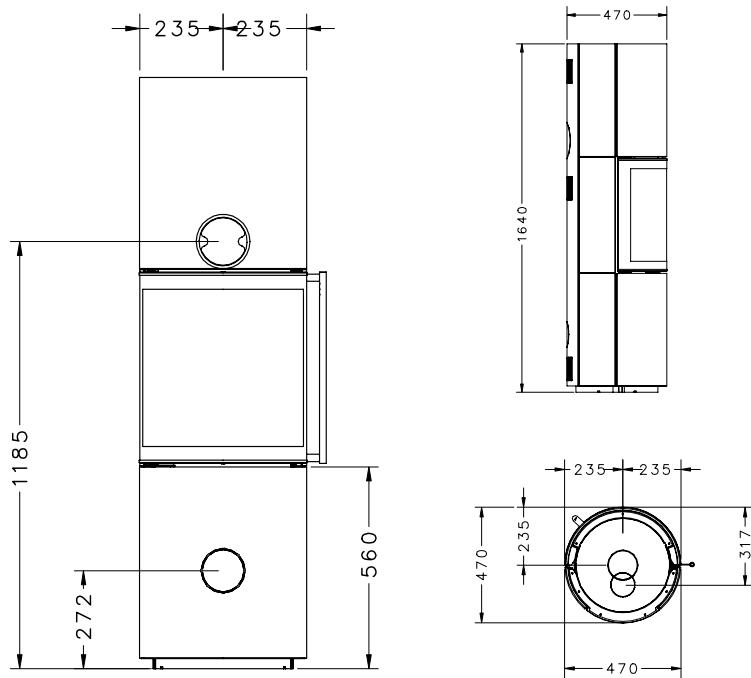

Zubehör

Der neocube R kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden.



Zusatzspeicher	neocube R
Gewicht	ca. 38 kg
Preis	355,00 EUR



Die angegebenen Daten des neocube R entsprechen der Vorprüfung und können noch geringfügig abweichen.

Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:

CB-tec GmbH

Modell des Lieferanten:

neocube R

Energieeffizienzklasse des Modells:

A+

Energieeffizienzindex EEI:

109,9

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmleistung:


82,0

Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):

N.A.

Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):

s. Anleitung

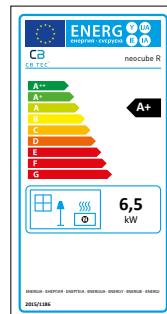



CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)8393 9469 - 0
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

