



STATION



neocube[®]
modern style of fire



Purismus in Reinform - Feuer und Rohstahl - Reduktion auf das Wesentliche

Für unsere einzigartige neocube „steel-edition“ verwenden wir ausschließlich handverlesene massive Rohstahlplatten. Aus diesen Platten entstehen in unserer Stahl-Manufaktur mittels V-Groove-Fräsverfahren hochwertigste Stahlverkleidungen.

Jede Verkleidung ein Unikat - jede Verkleidung ganz Besonders!

STEEL
EDITION



- Handverlesene massive Rohstahlplatten
- Kantenausbildung im V-Groove-Fräsverfahren – dadurch geschlossene und sehr geradlinige Kantenausbildung
- Hochwertige Verbrennungstechnik
- 13 Modelle
- Alle Modelle in Scheitholz
- Gefertigt in Deutschland
- Nur über ausgesuchte neocube „steel-edition“-Fachhändler

neocube P65
steel edition



neocube P20
steel edition



neocube P50
steel edition



neocube S30XL
steel edition

Modelle steel edition



S10XL



S20XL



S30XL



F10



C10



C20



P10



P20



P30



P50



P55



P60



P65





MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die Fertigung, Montage und Endkontrolle der neocube Modelle erfolgt in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – aus einer Hand in Deutschland.


LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.
KOMPROMISSLOS GUT.

CB TEC®
CB KOLLINGER®
METALLBAU





neocube steel edition



Hochwertigste Ausführung der Kanten durch V-Groove-Fräsverfahren

Bei diesem Verfahren wird die Metallplatte mit einem Fräser V-förmig so tief eingefräst, dass lediglich wenige Zehntel Millimeter stehen bleiben. Im nächsten Schritt wird die Platte an der Frässtelle im 90 Grad Winkel umgebogen und an der Innenseite verschweißt. So entsteht auf der Außenseite eine hochwertige, scharfe 90°-Ecke mit minimalem Biegewinkel. Die Ecke ist nicht gestoßen, sondern geschlossen. Perfekt passend zu den heutigen Anforderungen der modernen Raumarchitektur... kubische Formen, gerade Kanten – keine unschöne Stoßfuge, nahezu kein Radius...

neocube P55
steel edition



neocube S30XL
steel edition



Zusatzspeicher Naturstein

Jeder neocube der P-, C-, F- und SXL-Serie kann mit einem optionalen Zusatzspeicher aus **Naturstein** ausgestattet werden.
Ausnahme P30 - hier ist kein Zusatzspeicher möglich.

Zusatzspeicher	P10-Serie	P20-Serie	C-Serie	F-Serie	S10XL, S20XL, S30XL
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 75 kg	ca. 75 kg	ca. 100 kg	ca. 30 kg
Preis	445,00 EUR	490,00 EUR	490,00 EUR	535,00 EUR	355,00 EUR

Sockelblende

Jeder neocube der P-, C- und F-Serie kann mit einer optionalen Sockelblende aus pulverbeschichtetem Stahl ausgestattet werden. Diese Zusatzoption hat ausschließlich eine optische Funktion. Zur Verwendung der Sockelblende müssen die Füße des Ofens um ca. 10 mm nach oben gestellt werden. Dies ist notwendig, damit der Ofen genug Raumlufte für die Verbrennung erhält. Bei einer installierten Funkenschutzplatte ist die entsprechende Stärke zu berücksichtigen. Die Sockelblende ist um ca. 25 mm nach innen versetzt, jederzeit nachrüstbar und einfach zu montieren.


Sockelblende	P-Serie	P50-/P60-Serie	C-Serie	F-Serie
	185,00 EUR	230,00 EUR	185,00 EUR	185,00 EUR



Verbrennungsluft-Adapter - Anschluss unten

Für alle Modelle der C- und F-Serie.

C-Serie	F-Serie
180,00 EUR	180,00 EUR



Die neocube P-Serien benötigen keinen Verbrennungsluft-Adapter.

Ausmauerung schwarz

Für alle Modelle der P10/P20/P50- und P60-Serie.

P10-Serie	P20-Serie	P50-Serie	P60-Serie
440,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR	440,00 EUR

*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) - für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilliste.

isoPRO Zulassung

Grundsätzlich können alle neocube P-, C- und F-Modelle direkt ohne Abstand an zu schützenden Wänden montiert werden, welche einen K-Wert von $\geq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ aufweisen.

Bei neu gebauten Häusern sind die Wände allerdings oft **hochwärmegedämmt**. Von hochwärmegedämmten Wänden spricht man ab einem K-Wert von $\leq 0,40 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. In diesem Fall muss für eine direkte rückseitige Wandmontage bei den Modellen der F-Serie die neocube Zusatzoption isoPRO ausgewählt werden. In der vom DBI-Institut zertifizierten isoPRO-Variante besitzt der neocube eine 5 cm tiefere Bauweise, in welcher ein zusätzlicher Strahlungsreflektor installiert ist. Die isoPRO Zulassung beinhaltet den direkten Wandanbau bis zu einem K-Wert von $0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Bezüglich der genauen Beschaffenheit bzw. des K-Wert der Aufstellwand, gibt i. d. R. das zuständige Bauunternehmen oder ggf. ein Energieberater Auskunft.

F-Serie

Tiefe Standard-Variante:	52,5 cm
Tiefe isoPRO-Variante:	57,5 cm

Achtung: Bei allen F-Modellen muss ein seitlicher Abstand von 5 bzw. 40 cm zu hochwärmegedämmten Wänden eingehalten werden - s. unten.

isoPRO	F-Serie
	1.230,00 EUR



NEU

Die neocube P-Serien erfüllt aufgrund ihrer Konzeption bereits in der Basis-Variante alle Voraussetzungen für einen wandbündigen Aufbau an hochwärmegedämmten Wänden. Die C-Serie wird standardmäßig in der isoPRO-Variante ausgeliefert.

***Hinweise:** Bei allen F-Modellen mit Bank/Sims wird diese ebenfalls um 5 cm tiefer ausgeführt. Bei der isoPRO Variante erhöht sich das Gewicht pro Modell um ca. 15 kg.

Achtung! Die Zusatzoption isoPRO ist nur bei Standardhöhe zulässig!



neocube C20
steel edition

neocube F10
steel edition



neocube P10
steel edition



CB DC Pro+

Der Differenzdruckwächter DC Pro+ bietet eine innovative Lösung, um das Eindringen gefährlicher Abgase in den Raum zu verhindern. Sollte der Differenzdruck außerhalb des sicheren Bereichs liegen, schaltet der DC Pro+ die Lüftungsanlagen automatisch ab.

- + Datenanzeige über innovatives LCD-Display und DC Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Universelle Unterputzdose Massiv-/Hohlrauminstallation
- + Einfache und intuitive Bedienung
- + Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschtzhülse
- + Busleitung 25 lfm
- + TÜV zertifiziert
- + DIBt Zulassung



Weitere Informationen
zum CB Differenzdruckcontroller
CB DC Pro+



DIFFERENZDRUCKCONTROLLER DC Pro+

Komplett-Set (ohne Funkmodul/Rosette)

geeignet für Massiv- und Hohlwände

Ein Komplett-Set für alle Anwendungen und alle Einbausituationen
LCD-Display in den Ausführungen Schwarz und Weiß

Listenpreis inkl. MwSt.
Komplett-Set
1.180,- EUR



Lieferumfang DC Pro+ Komplett-Set



DC Pro+ Rosette

CB DC PRO+ KOMPLETT-SET VARIANTEN			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcps	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display schwarz	1.180,00	990,00
dcpw	CB Differenzdruckcontroller-Komplett Set DC Pro + , LCD Display weiß	1.180,00	990,00

CB DC PRO+ ZUBEHÖR			
Artikelnr.	Artikeltext	inkl. ges. MwSt. in EUR	exkl. ges. MwSt. in EUR
dcpro150s	Rosette für den Kaminofen Ø150mm, schwarz	85,00	69,50

Die Rosette wird als Zubehörteil für den Drucksensor benötigt.

neocube[®]
steel edition


ABBANDSTEUERUNG ABS Pro+



CB ABS Pro+

Jeder neocube ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der neocube-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

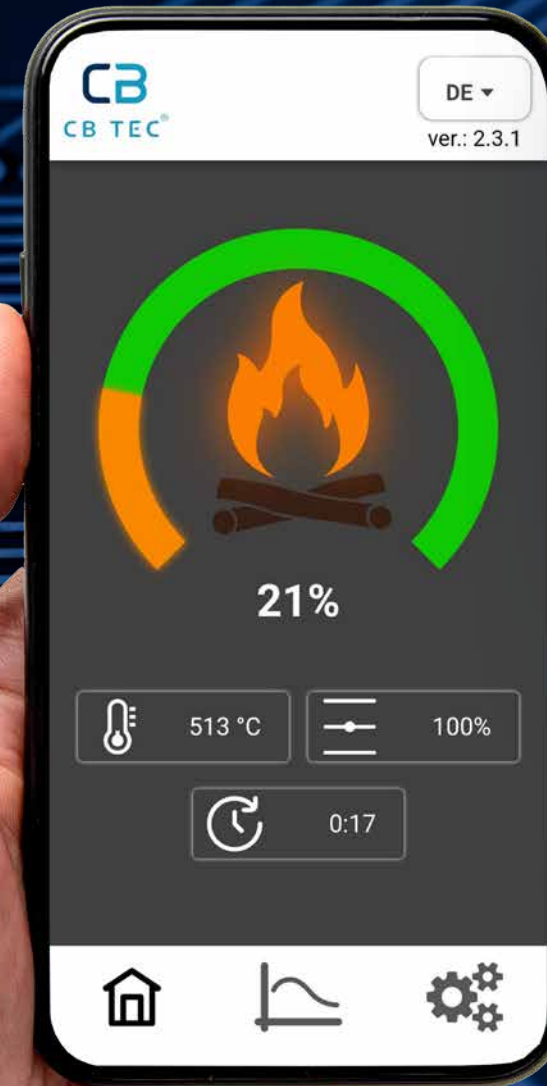

Weitere Informationen
zur CB Abbrandsteuerung
ABS Pro+



Technische Daten & Preise

Leistungsdaten	S10XL S20XL	S30XL	F10	C10 C20	P10	P20	P30	P50	P55	P60	P65
NW-Leistung, kW	5,4	6,0	5,9	7,8	7,9	8,5	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0
Wirkungsgrad, %	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	77,0	> 80,0	> 80,0	> 80,0	79,7	79,7
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	5,8	5,8	6,1	7,1	9,0	11,1	10,5	12,0	12,0	17,4	17,4
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	260	282	219	267	266	287	225	231	231	270	270
Feinstaub, mg/m3	32,5	29,9	18	28	29	29	28	25	25	29	29
NOx, mg/m3	109,4	104,7	85	83	120	121	126	110	110	120	120
CO2, mg/m3	926,2	500,1	1000	1182	1190	1150	1250	1064	1064	827	827
OGC, mg/m3	59,7	21,3	53	42	66	64	94	53	53	45	45
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A	A
Energieeffizienzindex EEI	109,9	109,8	112,2	111,0	105,7	102,7	108,0	109,0	109,0	106,0	106,0
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	15,7	15,5	17,7	27,9	24,7	30,5	33,0	33,8	33,8	48,7	48,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,6	1,8	1,8	2,2	2,5	2,9	3,6	3,0	3,0	4,6	4,6

Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150	150	150	150	150/180	150/180	200	180	180	180	180
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00	135,00	135,00	135,00	141,50	141,50	159,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)

Durchmesser ø in mm	100	100	125	125	125	125	150	150	150	150	150
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Neue Heiztechnik

Die technischen Daten des P10 und P20 können zu den alten Modellen variieren.

* Die S-Modelle verfügen über einen Anschlusstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Die P-/C- und F-Modelle verfügen über einen Anschlusstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.

** Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet.

Maße Gewicht	S10XL S20XL	S30XL	F10	C10 C20	P10	P20	P30	P50	P55	P60	P65
Gesamthöhe in cm	165,00	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	178,80	170,00	170,00	170,00	170,00
Gesamtbreite in cm	40,00	40,00	77,40	81,20	62,20	77,20	74,90	57,00	57,00	57,00	57,00
Gesamttiefe in cm	40,00	40,00	52,50	57,50	51,00	51,00	67,00	75,00	115,00	96,00	136,00
Gewicht in kg (ca.)	155	155	260	330	230	285	340	275	335	335	395
Max. Scheitholzlänge in cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	39 x 39 x 50	39 x 19 x 50	55 x 0 x 40	58 x 31 x 42	51 x 27 x 45	66 x 27 x 45	60 x 34 x 48	44 x 47 x 47	44 x 47 x 47	44 x 68 x 47	44 x 68 x 47

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
DIN EN 13240	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Aachener Münch. Regensb.	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Listenpreise**



inkl. MwSt. in EUR	6.490,00	6.990,00	8.390,00	9.190,00	9.390,00	9.790,00	10.990,00	10.990,00	13.990,00	12.490,00	15.490,00
exkl. MwSt. in EUR	5.453,78	5.873,95	7.050,42	7.722,69	7.890,76	8.226,89	9.235,29	9.235,29	11.756,30	10.495,80	13.016,81

Zubehör

Zusatzspeicher P10-Modelle, ca. 50 kg	373,95	445,00	Verbrennungsluftanschluss unten	151,26	180,00
Zusatzspeicher P20 + C-Modelle, ca. 75 kg	411,76	490,00	Rauchgasstutzen 180 mm	60,00	71,40
Zusatzspeicher F-Modelle, ca. 100 kg	449,58	535,00	isoPRO, C/F-Serie - ohne Bank	1.033,61	1.230,00
Zusatzspeicher S10XL/S20XL/S30XL, ca. 30 kg	298,32	355,00	Ausmauerung schwarz, Aufpreis***	369,75	440,00
Sockelblende, P + C + F-Modelle	155,46	185,00	Abbrandsteuerung CB ABS pro	1.172,27	1.395,00
Sockelblende, P55 + P65	193,28	230,00			

***Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im neocube installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) – für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der Ersatzteilpreislste.

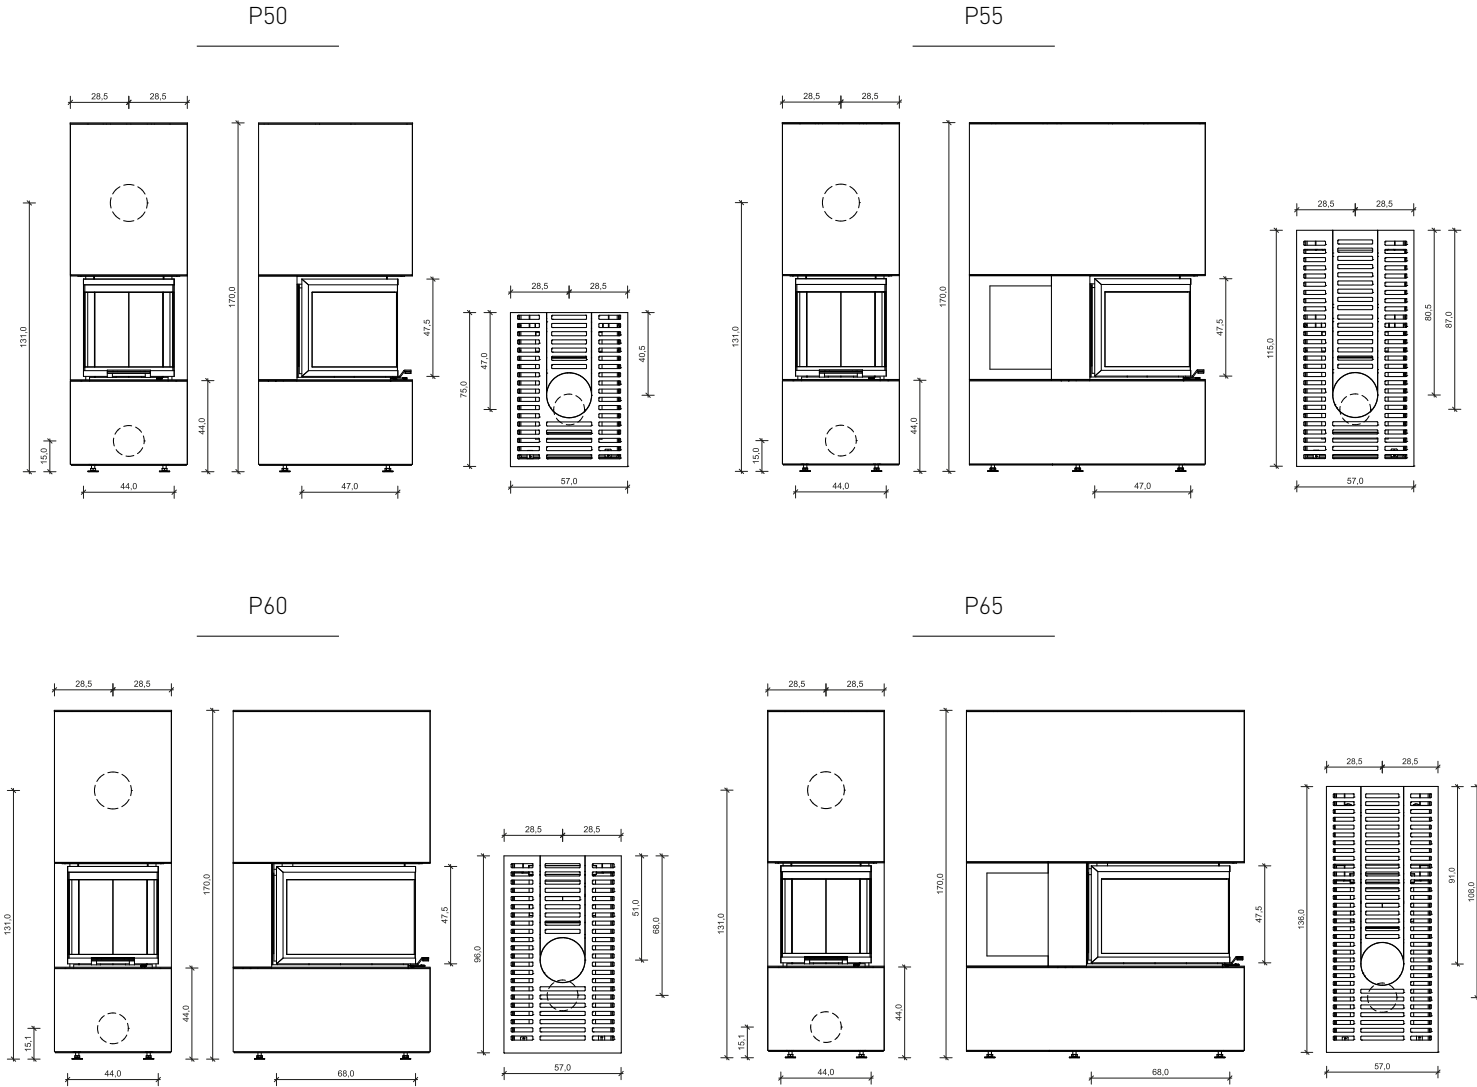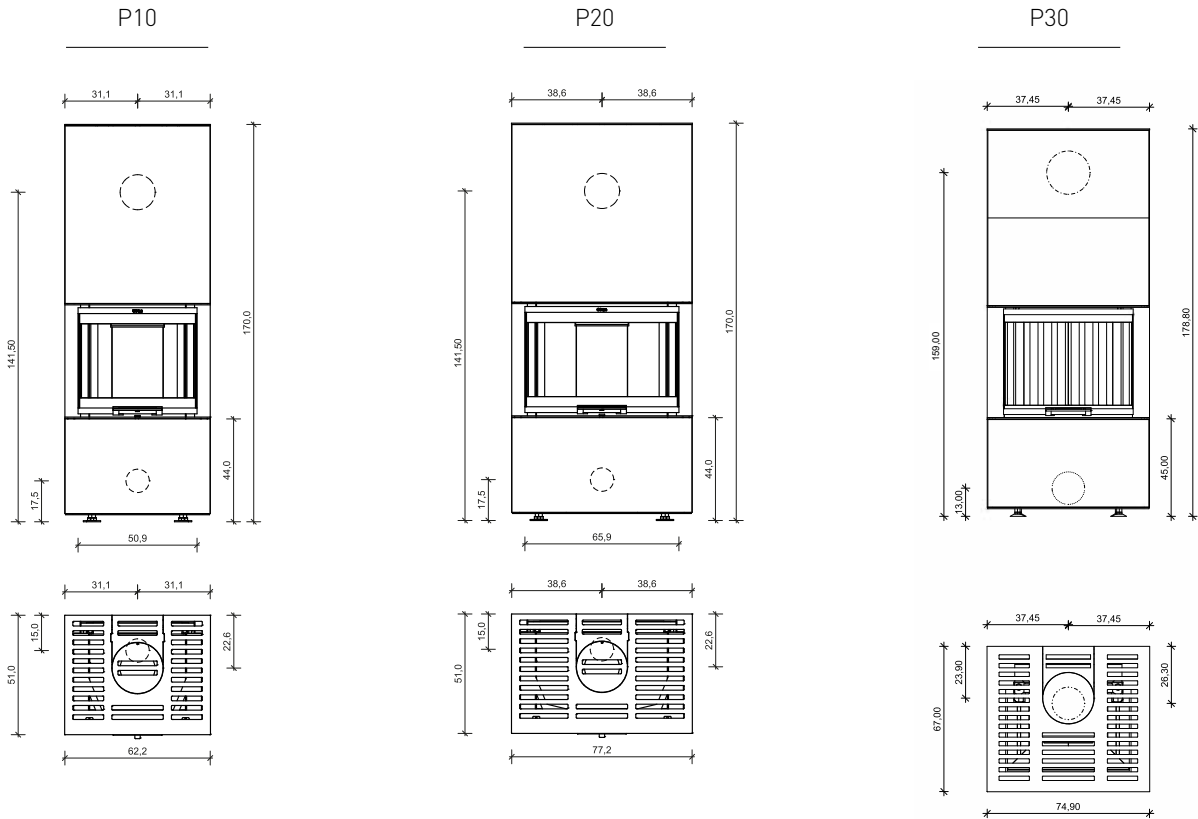

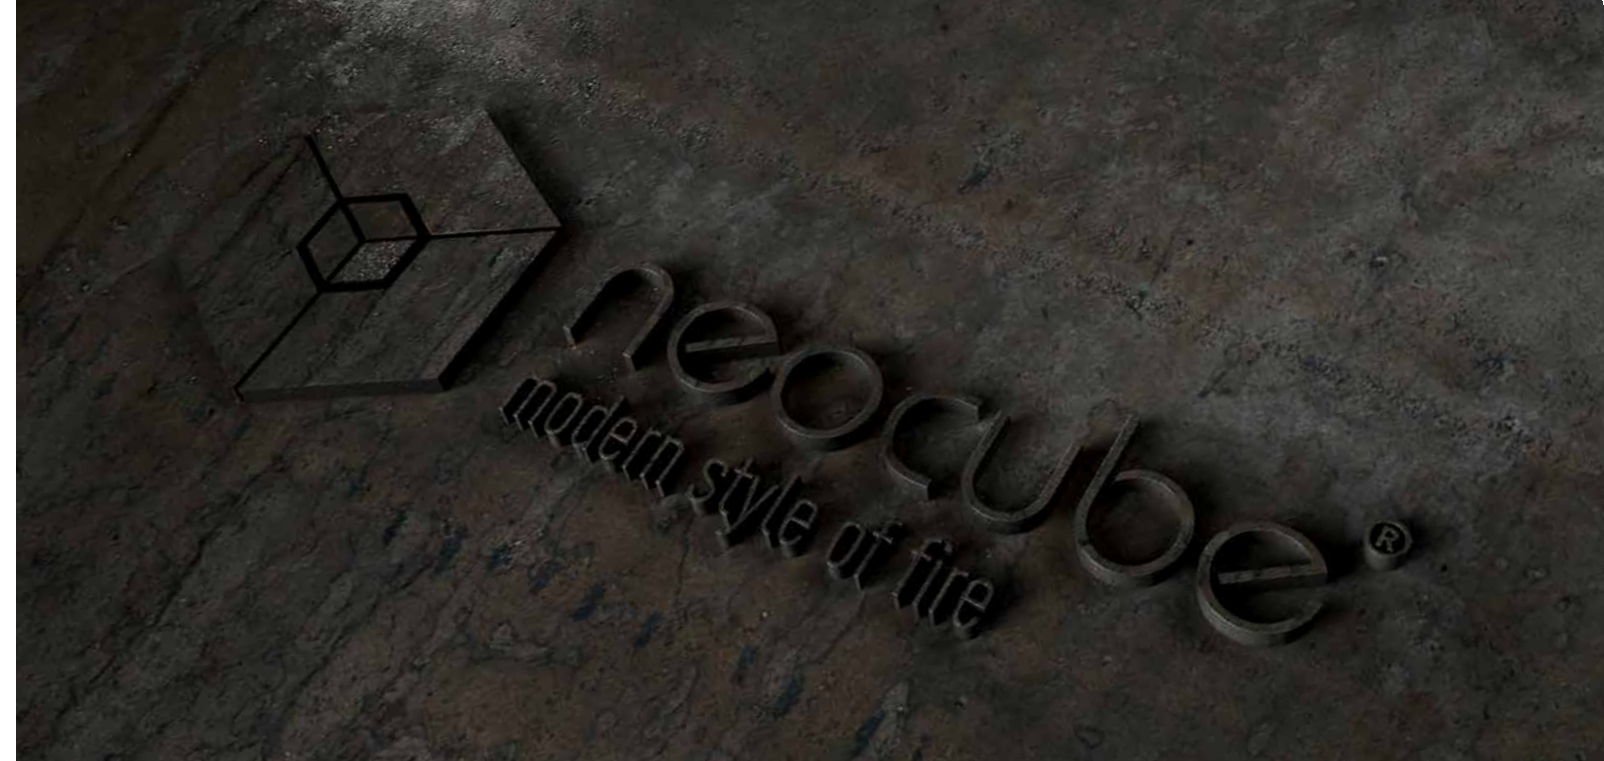

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de
www.neocube-steel-edition.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 07-2026.
Alle im Katalog dargestellten Listenpreise inkl. ges. MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss
sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2mm.



neocube°
modern style of fire

STEEL EDITION



www.neocube-steel-edition.de